



2016 КАТАЛОГ

131 Cheshire Lane | Suite 500 | Minnetonka, MN 55305 | 800.572.2011 | www.vaddio.com



Хай-Тек Медиа - официальный дилер Vaddio

109029, г.Москва, Боенский проезд, дом 9
(495) 600-42-24 | office@hitsec.ru
www.hi-tech-media.ru



Хай-Тек Медиа - официальный дилер Vaddio

109029, г.Москва, Боенский проезд, дом 9
(495) 600-42-24 | office@hitsec.ru
www.hi-tech-media.ru

AppSTATION КОМПЛЕКТЫ

Любое приложение Вашего планшета или ноутбука теперь может отображаться на общем мониторе в переговорной комнате. Для запуска приложений достаточно подключить планшет, и Вы сможете работать с привычными программами.

Нужно провести видеоконференцию?

Запустите Skype, Microsoft Lync или Cisco WebEx для высококачественной видеоконференцсвязи.

Хотите устроить аудиоконференции?

Используйте любую VoIP систему на Ваш выбор.

Нужно показать презентацию?

Запустите PowerPoint или Keynote.

Хотите воспользоваться интерактивной доской?

Скачайте одно из многих бесплатных приложений досок.

А как насчет обучения?

В AppSTATION Vaddio имеется встроенная функция «Картинка-в картинке» для одновременного показа людей и контента.

Мощь ваших приложений для общих встреч. Настоящий секрет заключается в возможности работать с любой ОС и компьютерным приложением, которое поддерживает USB. В результате, любое приложение, которое работает на вашем устройстве.

WWW.VADDIO.COM

GroupSTATION

Коммуникационное решение Vaddio GroupSTATION предназначено для средних переговорных помещений на 10-20 человек с возможностью подключения удаленных участников, совместного использования локальных презентаций PowerPoint или трансляции обучающего видео с YouTube. Если Вам необходимо сделать видеозвонки Skype, продемонстрировать по сети экран компьютера при помощи WebEx или проводить аудиоконференции на основе SIP-протокола передачи голоса по IP (VoIP), Вы сможете быстро подключить свой ноутбук или планшет для этого.

- Для средних и больших переговорных помещений
- Легкое подключение ноутбука/планшета для демонстрации презентаций PowerPoint, Keynote и др.
- Видеоконференции высокой четкости используя Skype, Microsoft Lync, WebEx и др.
- Аудиоконференции на базе SIP-протокола передачи голоса по IP (VoIP)
- Трансляция сетевого видео YouTube, Vimeo и др.
- Запись мероприятий
- Док-станция с 4-мя АЕС-микрофонами, контроллером и номеронабирателем
- Настенная панель с усилителями, колонками и HD-камерой
- HD-камера с 19x зум-объективом: широкий угол > 58° по горизонтали (16:9)
- Высокое качество изображения при низкой освещенности 0,7 лк (цветное)
- Ручное управление камерой – Поворот/Наклон/Приближение

Base System 999-8900-001
Deluxe System 999-8904-001
Premier System 999-8905-001

Base System \$6 860
Deluxe System \$7 420
Premier System \$ 7826



BaseSTATION

Решение для небольших конференц-залов. Просто подключите ваш ноутбук или планшет к док-станции BaseSTATION и начинайте использовать свои любимые инструменты для совместной работы. Для отображения информации на большом экране предусмотрена возможность подключения дисплея по HDMI или VGA к док-станции.

Система включает в себя:

- Модуль камеры WideSHOT
- MicDock с 4-АЕС микрофонами, контроллер и коммуникатор
- Настенное крепление со встроенным кабельным лотком
- 25' (7.46m) Cat-6 SFTP кабель
- USB 2.0 и кабель HDMI
- Блок питания и AC набор
- Позволяет использовать все преимущества существующего монитора для видео и аудио над HDMI

Комплект Premier включает в себя интерфейсный кабель Premium 4x4 для MicDock

INTERNATIONAL - Deluxe 999-8920-001 / Premier 999-8925-001

Deluxe System \$5 866
Premier System \$6 264



EASYUSB ИНСТРУМЕНТЫ

Оборудование Vaddio серии EasyUSB позволяет объединить Ваш персональный компьютер и AV-периферию профессионального уровня, в результате превратив любой ПК в эффективную и доступную конференц-систему. Даже если Вы проектируете небольшую систему видеоконференцсвязи или крупный интегрированный мультимедийный комплекс захвата лекций, Vaddio предложит необходимые инструменты для объединения программных приложений с AV-оборудованием представительского класса.

Инструменты Vaddio EasyUSB используют стандарты USB UVC/UAC, что исключает необходимость в установке на ПК особенных программных драйверов или специализированной операционной системы. Они напрямую работают с любой программой конференц-связи, включая Skype, Cisco WebEx и Microsoft Lync, а также с программным обеспечением системы захвата лекций, таким как Tegrity и Panopto.

WWW.VADDIO.COM

AV Bridge

Шлюзовое устройство, позволяющее осуществлять передачу и запись данных от аналогового и цифрового аудио/видео оборудования по сетям IP через USB-соединение.

Потоковые функции USB облегчают использование аудио-видео систем с компьютерным стандартным коммуникационным ПО, таким как Skype, Microsoft Lync и Google+. AV Bridge имитирует функции веб-камеры и USB аудио устройства, делая компьютерную конференц-связь или запись простой и понятной операцией.

- Запись и трансляция заседаний, лекций непосредственно на ПК по USB или по IP-сети
- Передача по IP до 1080p/30, используя H.264 (HLS или RTSP)
- Передача по USB до 720p/30, используя MJPEG и PCM несжатый звук
- Поддержка переключаемого симметричного или несимметричного аудио
- Переключаемые аудио и видео входы

INTERNATIONAL - 999-8210-001

\$3 570



AV Bridge Conference

AV Bridge сочетает в себе возможности устройства, позволяющего по IP-сетям выполнять трансляцию и распространение мультимедийного контента из конференц-залов, учебных аудиторий, лекционных залов, церквей, просто подключив кабель USB в хост компьютера или при подключении к IP-сети. Система легко интегрируется с HD камерами Vaddio в составе презентационных систем, консолей видео-микширования и других профессиональных аудио систем с эхоподавлением. AV Bridge CONFERENCE является непревзойденным решением из-за его простоты использования, гибкости и функциональности.

Решение для HD медиа стриминга

- 2-полосные аналоговые аудио входы и выходы (балансные и небалансные)
- USB 2.0 (UVC) потоковый стриминг (MJPEG и PCM аудио) или IP-потоковый стриминг (H.264 и AAC аудио)
- Включает уши для монтажа в стойку, блок питания и 6' (1,83 м) кабель USB 2.0

INTERNATIONAL - 999-8215-001

\$4 556



AV Bridge MATRIX PRO

A / V Решение для переговорных комнат для USB / IP решений

- Три входа для камер Vaddio со встроенным интерфейсом Quick-Connect 2-Cat-5e до 100' (30.48m) или три HDMI входа
- Один вход ПК (HDMI или RGBHV)
- Обработка изображения включает обработку CCU, наложение текста и PIP
- 8x4 аудио матрица с кросс поинт управлением, 4x EasyMic порта (AEC микрофоны) и 4x микрофонных / линейных входа с AEC, шумоподавление и AGC
- Одновременный USB 2.0 (MJPEG и PCM) и IP (H.264 и AAC) потоковый стриминг
- USB 2.0 (UVC & UAC)
- Встроенный веб-сервер для полного управления через веб-интерфейс
- Включает уши для монтажа в стойку, блок питания и 6' (1,83 м) кабель USB 2.0

INTERNATIONAL - 999-8230-001

\$9 506



Vaddio CLEARVIEW HD-USB

ClearView HD-USB – это первая в мире HD PTZ камера с USB 2.0 выходом, интерфейсом Ethernet и аналоговым компонентным (YPbPr) выходом. Просто подключите к ПК HD-камеру через вход USB. Поскольку в ClearView HD-USB используется стандартный драйвер UVC USB 2.0, то специальное ПО не потребуется. В результате камера напрямую работает с любым приложением на любой ОС, которая поддерживает USB 2.0 устройства.

- USB 2.0, Ethernet (H.264) и компонентный HD (YPbPr) выходы
- 1/3" Exmor высокоскоростной CMOS датчик изображения
- 1,3 Мегапикселей
- Мощный объектив с 19x оптическим увеличением и широким углом 58.1° до 3.2°
- Работа при низкой освещённости 0,7 люкс

INTERNATIONAL - 999-6990-001

\$7 434




EasyUSB Mixer/Amp

Микшер/усилитель EasyUSB Mixer / Amp предназначен для интеграции с внешним аудио-видео оборудованием, например, кодеками видеоконференции, внешними усилителями или ЖК-дисплеями. EasyUSB Mixer / Amp также имеет встроенный усилитель звука 2 x 20 Вт для подключения к внешним динамикам 4/8 Ом. Поскольку Mixer / Amp использует стандартные драйверы USB UAC, то не потребуются дополнительные драйверы или настройки. Работает по принципу «Подключи-и-работай» для программных конференц-систем.

- Подключается к компьютеру, как звуковое устройство USB
- USB 2.0 Audio Class Device (UAC) / драйвер не требуется
- вспомогательный линейный вход и выход
- Несимметричный линейный вход и выход (RCA)

INTERNATIONAL - 999-8530-001

\$1 778



WALLVIEW HD-USB SR

HD поворотная камера ClearVIEW HD-USB с активным удлинителем кабеля USB 2.0 для передачи видеосигнала, питания и сигналов управления по USB 2.0 на расстояние до 20 метров.

INTERNATIONAL - 999-6994-001

\$8 498



WALLVIEW HD-USB PRO

HD поворотная камера ClearVIEW HD-USB с парой активных удлинителей кабеля USB 2.0 и модулем расширения блока питания для передачи видеосигнала, питания и сигналов управления по USB 2.0 на расстояние до 60 / 100 метров (с дополнительным блоком питания).

INTERNATIONAL - 999-6995-001

\$9 296



EasyUSB AudioBRIDGE

Интуитивно-понятное устройство EasyUSB AudioBRIDGE обеспечит исключительно простое решение для конвертации аналогового аудиосигнала в формат USB 2.0. Таким образом аналоговое звуковое оборудование получает возможности современной цифровой аппаратуры.

Преобразование аналогового линейного аудио-сигнала в аудио USB 2.0 для использования с Unified Communication коммуникационными приложениями ПК:

- Балансный (+4 дБ) или небалансный (-10dBu) моно линейные входы отображаются на записывающем канале
- Балансный или небалансный моно линейный уровень отображается на записываемом канале
- USB аудио использует UAC (Universal Audio класс) драйвера в PC или Mac OS

INTERNATIONAL -999-8536-001

\$1 229



EasyUSB PRO MIC I/O

Устройство EasyUSB PRO MIC I/O предназначено для подключения профессиональных микрофонов к EasyUSB Mixer/Amp. PRO MIC I/O объединяется с уникальной технологией SmartMIC микшера, обеспечивая распределение многоканального эхоподавления и автоматическое микширование микрофона. Дополнительная технология Цифровой обработки сигналов DSP обеспечивает снижение уровня шума, выравнивание, фильтрацию и АРУ для автоматической подстройки к акустическим особенностям помещения.

PRO MIC I/O оснащено четырьмя независимыми микрофонными входами эхоподавления и одним дискретным выходом для взаимодействия с Vaddio EasyUSB Mixer / Amp. Система может быть расширена для поддержки восьми микрофонов путем добавления второго устройства PRO MIC I/O.

- Имеет четыре встроенных широкополосных канала подавления эха
- Четыре (4) XLR микрофонных входа с фантомным питанием, высоким и низкочастотным фильтром, GPIO и блокировкой передней панели
- EasyMic выходной порт подключается к одному входному разъему EasyMic на EasyUSB Mixer / Amp

INTERNATIONAL - 999-8520-001

\$1 448



EasyMIC Ceiling MicPOD

Подвесной микрофон EasyMIC MicPod обеспечивает передачу в компьютер звук профессионального качества. Каждый MicPod обеспечивает производительность трех микрофонов, встроенных в элегантный подвесной купольный корпус. Благодаря ультра широкому охвату в 360 градусов один MicPod способен обеспечить покрытие на расстоянии до 3 метров. Для больших помещений используется несколько микрофонов MicPod.

Каждый микрофонный элемент снабжен встроенным эхоподавлением и цифровой обработкой сигналов, включающей сжатие, выравнивание, фильтрацию и автоматическую регулировку усиления.

Питание, управление и звук передаются по одному кабелю.

- Три однонаправленных конденсаторных микрофона - каждый со встроенным эхоподавителем
- Выключение звука и регулировка громкости, а также включение / выключение Hook (если поддерживается в UC Client)
- Подключение к EasyUSB Mixer/Amp через кабель Cat. 5 до 30 метров
- Низкопрофильный дизайн с диаметром 7,5"

BLACK
INTERNATIONAL - 999-8515-000

WHITE
INTERNATIONAL - 999-8510-000

\$1 061



Easymic MicPOD

Микрофон EasyMIC MicPod создает звук профессионального качества для ПК. Каждый MicPod состоит из трех микрофонов, встроенных в элегантный настольный корпус.

Благодаря ультраширокому охвату 360° один микрофон MicPod способен обеспечить покрытие до 3 метров. Для больших помещений используются несколько MicPod.

Каждый микрофонный элемент снабжен встроенным эхоподавлением и цифровой обработкой сигналов, в том числе сжатием, выравниванием, фильтрацией и автоматической регулировкой усиления. Питание, управление и звук передаются по одному кабелю.

- Три однонаправленных конденсированных элемента - каждый со встроенным эхоподавл
- Выключение звука и регулировка громкости
- Подключение к EasyUSB Mixer/Amp по кабелю Cat. 5 до 30 метров
- Низкопрофильный дизайн, диаметр 7,5"

INTERNATIONAL - 999-8500-000

\$977



Bose DS-16 Speaker Kit

Комплект высококачественного громкоговорителя Bose FreeSpace DS-16F и аксессуаров для скрытого монтажа. Предназначен для воспроизведения голоса, используется с EasyUSB Mixer / Amp.

Оборудование Bose уже давно ассоциируется с премиальным звуком. Эти динамики выглядят так же хорошо, как они звучат. Современный, стильный дизайн позволяет громкоговорителю визуально слиться с потолком.

- Два (2) белых потолочных громкоговорителя Bose DS-16 Ceiling Speakers
- Два (2) потолочных крепления
- Две (2) монтажных коробки для установки "заподлицо"
- Используется с EasyUSB Mixer/Amp

INTERNATIONAL - 999-8560-000

\$630



EasyUSB Soundbar

Звуковая динамическая панель подключается к EasyUSB Mixer / Amp для обеспечения высокой точности воспроизведения голоса для любых конференц-решений. Панель может быть установлена выше или ниже ЖК-панели, или расположена на столе. Для настольной установки в комплект входит пара резиновых ножек.

- Одна (1) звуковая панель EasyUSB Sound Bar (non-powered) для EasyUSB Mixer/Amp
- 3,75" бумажный конус НЧ-динамика для превосходного динамического воздействия
- 0,625" алюминиевый твитер для чистоты звука
- Размеры и масса: 120,65 мм В x 0,94м Ш x 108мм Д, 6,8039кг

INTERNATIONAL - 999-8565-000

\$552



EasyUSB System A

Для небольших переговорных комнат.

В КОМПЛЕКТЕ:

- Один микшер-усилитель EasyUSB Mixer/Amp
- Один микрофон EasyMIC MicPOD со встроенным эхоподавителем
- Одна звуковая панель EasyUSB Sound Bar

INTERNATIONAL - 999-8620-001

\$3 184



EasyUSB System E

Для конференц-залов среднего размера, когда требуется настольный микрофон и потолочные громкоговорители.

В КОМПЛЕКТЕ:

- Один микшер/усилитель EasyUSB Mixer/Amp
- Два микрофона EasyMIC MicPODs со встроенным эхоподавителем
- Одна пара потолочных громкоговорителей Bose DS-16 (белые) с креплением

INTERNATIONAL - 999-8650-001

\$4 248



EasyUSB System B

Для средних переговорных комнат.

В КОМПЛЕКТЕ:

- Один микшер/усилитель EasyUSB Mixer/Amp
- Два микрофона EasyMIC MicPOD со встроенным эхоподавителем
- Одна звуковая панель EasyUSB Sound Bar

INTERNATIONAL - 999-8630-001

\$4 194



EasyUSB Systems F

Подключение до четырех профессиональных микрофонов к USB 2.0, используя один EasyMIC Port.

В КОМПЛЕКТЕ:

- Один микшер/усилитель EasyUSB Mixer/Amp
- Одно устройство подключения микрофонов EasyUSB PRO MIC I/O

INTERNATIONAL - 999-8660-001

\$3 156



EasyUSB Systems C & D

Для средних переговорных комнат. Потолочный монтаж.

В КОМПЛЕКТЕ:

- Один микшер/усилитель EasyUSB Mixer/Amp
- Два черных потолочных микрофона EasyMIC Ceiling MicPODs (System C)
ИЛИ
- Два белых потолочных микрофона EasyMIC Ceiling MicPODs (System D)
- Одна пара потолочных громкоговорителей Bose DS-16 (белые) с креплением

SYSTEM C (черный)
INTERNATIONAL - 999-8640-001

SYSTEM D (белый)
INTERNATIONAL - 999-8645-001

\$4 438



EasyUSB System G

Подключение до восьми профессиональных микрофонов к USB 2.0, используя один EasyMIC Port.

В КОМПЛЕКТЕ:

- Один микшер/усилитель EasyUSB Mixer/Amp
- Два устройства подключения микрофонов EasyUSB PRO MIC I/O

INTERNATIONAL - 999-8670-001

\$4 556



TRIO MIC

Микрофонная система TRIO SmartMIC является первой в отрасли, в которой внутри микрофона встроены: Цифровая обработка сигналов и Интеллектуальная система подавления эха.

Возможности микрофона: DSP, частотная коррекция, АРУ и шумоподавление. Благодаря новой технологии SmartMIC функции DSP и эхоподавления, встроенные в микрофон, могут быть интегрированы с системами аудио микширования любого производителя.

Каждое устройство TRIO SmartMIC содержит массив из трех электретных конденсаторных микрофонов, расположенных так, чтобы обеспечить захват звука вокруг 360°. Эта уникальная технология основана на способности микрофона активно управлять живым звуком в помещении для усиления и фильтрования, удаления эха. После обнаружения, микрофон будет регулировать и микшировать один выход. Теперь любой микшер может быть использован совместно с системой аудио конференц-связи для достижения выдающихся результатов.


[WWW.VADDIO.COM](http://www.vaddio.com)

TRIO MIC I/O

Четырехканальный микрофонный интерфейс TRIO с контрольным входом AEC (подавление акустического эха) и четырьмя симметричными линейными выходами.

INTERNATIONAL - 998-8535-001

\$1 229



TRIO Table MIC

Настольное устройство с тремя дискретными микрофонами, встроенной системой подавления эха и автоматическим микшированием.

INTERNATIONAL - 999-8850-001

\$977



TRIO Audio Bundle System A

Профессиональное аудиорешение для средних конференций.

INTERNATIONAL - 999-8800-001

\$3 268



TRIO Audio Bundle System B

Профессиональное аудиорешение для средних и больших конференций.

INTERNATIONAL - 999-8810-001

\$5 340



TRIO Audio Bundle System C

Профессиональное аудиорешение для средних конференций.

INTERNATIONAL - 999-8820-001

\$3 100




TRIO Audio Bundle System D

Профессиональное аудиорешение для средних и больших конференций.

INTERNATIONAL - 999-8830-001

\$5 060



Vaddio HD PTZ Камеры

Американский производитель PTZ камер высокой четкости Vaddio устанавливает мировые стандарты качества, производительности и стоимости продукции на аудиовизуальном и ВКС рынках.

Контролируя все этапы создания продукта от проектирования до производства, Vaddio стремится предложить клиентам новейшие технологии и высокое качество PTZ камер, причем по выгодной цене. В результате инсталляторы, проектировщики и конечные потребители получают от Vaddio самые передовые PTZ камеры: одночиповые камеры новой линейки PowerView с прогрессивной разверткой MOS, обеспечивающие качество изображения 3-чиповых моделей; наиболее популярные камеры линейки ClearView и POV камеры.

Продукция Vaddio удовлетворяет запросы даже самых требовательных клиентов по качеству и производительности.

WWW.VADDIO.COM

Quick-connect Short Range

- Сигналы питания, видео и управления до 30,5 метров по кабелю CAT5e
- Выходы: компонентный HD при 1080p, 1080i или 720p

Quick-connect DVI/HDMI

- Сигналы питания, видео и управления до 30,5 метров по кабелю CAT5e
- Выходы: одновременно компонентный HD при 1080p, 1080i или 720p и цифровое видео (DVI-D или HDMI) с DE-15 и DVI-D разъемами.

Quick-connect CCU

- Сигналы питания, видео и управления до 152,4 метров по кабелю CAT5e
- Выходы: компонентный HD (YPbPr), HDMI и SDI
- CCU позволяет корректировать баланс белого, цвет, гамму, кронштейн, насыщенность, детализацию, диафрагму и усиление
- Три режима пользователя с сохранением настроек


Quick-connect USB

- Сигналы питания, видео и управления до 76,5 метров по кабелю CAT5e
- Выходы USB 2.0 с HD UVC/UAC, IP управление и потоковая передача (RTSP or HLS), компонентный HD (YPbPr) и HDMI


USB Mini

- Сигналы питания, видео и управления до 30,5 метров по кабелю CAT5e
- Выход USB 2.0 с HD UVC/UAC


В составе системы




В составе системы




В составе системы



В составе системы



В составе системы



RoboSHOT 12 HD PTZ Camera

Камера RoboSHOT Conference HD PTZ – это поворотная камера профессионального качества, обеспечивающая высокое качество изображения, отличную четкость и прекрасную цветопередачу. Эта камера предлагает интеграторам, дилерам и конечным пользователям получить невероятное преимущество над другими профессиональными PTZ-камерами, доступными сегодня.

Камеры RoboSHOT Conference идеально подходят для небольших и средних конференц-залов, учебных аудиторий, обеспечивая поддержку таких систем, как UC конференции, видеоконференцсвязь, дистанционное обучение, системы захвата лекций, телепрезентации и многое другое! Ключевыми особенностями камер Roboshot Conference являются Tri-Synchronous Motion, Range-Set™ для установки оптических границ и усовершенствованный датчик изображения, комбинация объективов и ISP (процессор сигнала изображения).

- 12x zoom и 73° широкий горизонтальный угол обзора
- Sony 1/2,8" Exmor КМОП датчик изображения
- Реальное разрешение HD 1080p/60
- Технология Tri-Synchronous Motion для одновременного движения по трем осям - панорамирование, наклон и приближение
- Меню на базе веб-страниц для установки скоростных пресетов
- Функция Range-Set для установки пределов zoom для tele-end и wide-end



RoboSHOT 12 USB Mini
INTERNATIONAL - 999-9901-001

\$7 826

RoboSHOT 12 SR System
INTERNATIONAL - 999-9905-001

\$8 168

RoboSHOT 12 DVI/HDMI SR System
INTERNATIONAL - 999-9906-001

\$9 008

RoboSHOT 12 USB System
INTERNATIONAL - 999-9909-001

\$9 344

RoboSHOT 12 CCU System
INTERNATIONAL - 999-9907-001

\$9 786

RoboSHOT 30 HD PTZ Camera

Камера RoboSHOT Broadcast HD PTZ – это мощная, профессиональная PTZ камера с высоким качеством изображения, исключительной четкостью и безупречной цветопередачей. Эта камера предлагает интеграторам, дилерам и конечным пользователям получить невероятное преимущество над другими профессиональными PTZ-камерами, доступными сегодня. Камеры RoboSHOT Broadcast идеально подходят как для средних, так и больших помещений, обеспечивая исключительную поддержку приложений, включая крупные A/V-системы конференц-залов, большие аудитории для дистанционного обучения, системы трансляции театральных постановок, IMAG для выступлений, большие лекционные залы с системами захвата лекции и многое другое! Знаковыми особенностями камер Roboshot являются Tri-Synchronous Motion, Range-Set™ для установки оптических границ и усовершенствованный датчик изображения, комбинация объективов и ISP (процессор сигнала изображения).

- 30x zoom и 63,7° широкий горизонтальный угол обзора
- Sony 1/2,8" Exmor КМОП датчик изображения
- Реальное разрешение HD 1080p/60
- Технология Tri-Synchronous Motion для одновременного движения по трем осям - панорамирование, наклон и приближение
- Меню на базе веб-страниц для установки скоростных пресетов
- Функция Range-Set для установки пределов zoom для tele-end и wide-end



RoboSHOT 30 USB Mini
INTERNATIONAL - 999-9911-001

\$11 142

RoboSHOT 30 SR System
INTERNATIONAL - 999-9915-001

\$9 036

RoboSHOT 30 DVI/HDMI SR System
INTERNATIONAL - 999-9916-001

\$10 044

RoboSHOT 30 USB System
INTERNATIONAL - 999-9919-001

\$10 548

RoboSHOT 30 CCU System
INTERNATIONAL - 999-9917-001

\$11 192

RoboSHOT 12 HD-SDI PTZ Camera

Профессиональные поворотные камеры высокой четкости обеспечивают передачу изображения высокого качества с достоверной цветопередачей и высокой детализацией. Одновременно возможна передача цифрового видео по HD-SDI, HDMI и IP-вещание Full HD (H.264).

- 12x zoom и 73° широкий горизонтальный угол обзора
- Sony 1/2,8" Exmor КМОП датчик изображения
- Реальное разрешение HD 1080p/60
- Одновременная передача видео HD-SDI и HDMI
- Питание по PoE+ Gb Ethernet
- Встроенный веб-сервер для настройки и управления камеры
- Технология Tri-Synchronous Motion для одновременного движения по трем осям - панорамирование, наклон и приближение
- Меню на базе веб-страниц для установки скоростных пресетов



RoboSHOT 12 HD-SDI
INTERNATIONAL - 999-9930-000

\$6 376

RoboSHOT 30 HD-SDI PTZ Camera

- 30x zoom и 63,7° широкий горизонтальный угол обзора
- Sony 1/2,8" Exmor КМОП датчик изображения
- Реальное разрешение HD 1080p/60
- Одновременная передача видео HD-SDI и HDMI
- Питание по PoE+ Gb Ethernet
- Встроенный веб-сервер для настройки и управления камеры
- Технология Tri-Synchronous Motion для одновременного движения по трем осям - панорамирование, наклон и приближение
- Меню на базе веб-страниц для установки скоростных пресетов



RoboSHOT 30 HD-SDI (black)
INTERNATIONAL - 999-9933-000

\$7 188

RoboSHOT 30 HD-SDI (white)
INTERNATIONAL - 999-9933-000W

\$7 188

RoboSHOT 12 HDMI PTZ Camera

Vaddio Roboshot HDMI – поворотные камеры с выходом HDMI и портом Ethernet для IP-управления, внутри камер установлен новейший процессор обработки изображения (ISP), трех-осевой механизм вращения «Tri-Synchronous Motion».

- 12x zoom и 73° широкий горизонтальный угол обзора
- Sony 1/2,8" Exmor КМОП датчик изображения
- Реальное разрешение HD 1080p/60
- Выход HDMI или DVI-D
- Встроенный веб-сервер для настройки и управления камеры
- Технология Tri-Synchronous Motion для одновременного движения по трем осям - панорамирование, наклон и приближение
- Меню на базе веб-страниц для установки скоростных пресетов



RoboSHOT 12 HDMI
INTERNATIONAL - 999-9940-000

\$5 032

RoboSHOT 30 HDMI PTZ Camera

- 30x zoom и 63,7° широкий горизонтальный угол обзора
- Sony 1/2,8" Exmor КМОП датчик изображения
- Реальное разрешение HD 1080p/60
- Выход HDMI или DVI-D
- Встроенный веб-сервер для настройки и управления камеры
- Технология Tri-Synchronous Motion для одновременного движения по трем осям - панорамирование, наклон и приближение
- Меню на базе веб-страниц для установки скоростных пресетов



RoboSHOT 30 HDMI (black)
INTERNATIONAL - 999-9943-000

\$7 350

RoboSHOT 30 HDMI (white)
INTERNATIONAL - 999-9943-000W

\$7 350

ClearVIEW ClearVIEW HD-20SE

В камере HD-20SE используется новейший высокоскоростной КМОП-процессор 1/2,8-Туре Exmor® с низким уровнем шума и разрешением 1080p/60. Передовой процессор обработки сигналов изображения обеспечивает высокоскоростную автоматическую фокусировку с невероятной детализацией, реалистичными и яркими цветами изображения. Впечатляет возможность камеры формировать достоверное изображение в условиях низкой освещенности - 0,3 лк (цветное) и 0,03 лк (ч/б). Многоэлементный стеклянный объектив с 20-кратным оптическим зумом позволяет достигнуть широких пределов поля обзора от 63° до 3,47° по горизонтали.

- Многоэлементный стеклянный объектив с 20X оптическим зумом
- Передовой КМОП-датчик изображения 1/2.8-типе Exmor с низким уровнем шума
- Широкое поле обзора по горизонтали от 63° wide до 3,47° tele
- Работа в условиях низкой освещенности до 0,3 люкс
- В комплекте блок питания PowerRite, ИК-пульт ДУ и набор кабелей AC



Арктический белый (AW)

ClearVIEW HD-20SE
INTERNATIONAL - 999-6980-001
INTERNATIONAL - 999-6980-001AW

\$7 188

ClearVIEW HD-20SE QSR System
INTERNATIONAL - 999-6985-001
INTERNATIONAL - 999-6985-001AW

\$8 504

ClearVIEW HD-20SE QDVI System
INTERNATIONAL - 999-6986-001
INTERNATIONAL - 999-6986-001AW

\$9 316

ClearVIEW HD-20SE QCCU System
INTERNATIONAL - 999-6987-001
INTERNATIONAL - 999-6987-001AW

\$10 492

ClearVIEW HD-20SE QUSB System
INTERNATIONAL - 999-6989-001
INTERNATIONAL - 999-6989-001AW

\$9 708

PowerVIEW HD-22

PowerVIEW HD-22 – поворотная HD видеочка с мощным оптическим увеличением 22x. Камера оснащена 1/2.8" датчиком изображения 3-го поколения Maicovicon MOS. Передовой MOS-сенсор специально создан для передачи тонких нюансов цвета, реалистичных текстур и ярких оттенков, которые сопоставимы с результатом работы 3-чиповых камер. HD-22 обеспечивают качественное изображение даже при низком уровне освещенности равном 0,4 лк (цвет) и 0,3 лк (ч/б). Благодаря 2,2-мегапиксельному MOS-сенсору камеры обеспечивают истинное разрешение 1080p/60 FullHD и отличную цветопередачу для использования в любых профессиональных A/V презентационных комплексах, конференц-залах, в образовании, при онлайн-видеотрансляции, для промышленных и даже медицинских применений. Модель камеры HD-22 имеет мощный 22x зум-объектив с многоэлементным стеклом (F= 4,3 мм до 94,6 мм) и предназначена для работы в больших помещениях.

- 2,2 Мегапикселя
- Компонентные выходы HD и HDMI (1080p, 1080i или 720p / 59,94Гц и 60Гц)
- Бесшумная работа поворотного механизма
- Работа при низкой освещенности до 0,4 люкс
- В комплекте блок питания PowerRite, ИК-пульт ДУ и набор кабелей AC



PowerVIEW HD-22
INTERNATIONAL - 999-6960-001

\$8 336

PowerVIEW HD-22 SR
INTERNATIONAL - 999-6965-001

\$9 932

PowerVIEWHD-22 DVI/HDMI
INTERNATIONAL - 999-6966-001

\$10 912

PowerVIEW CCU HD-22
INTERNATIONAL - 999-6967-001

\$11 192

PowerVIEW HD-22 USB
INTERNATIONAL - 999-6969-001

\$11 186

PowerVIEW HD-30

PowerVIEW HD-22 – поворотная HD видеочка с мощным оптическим увеличением 22x. Камера оснащена 1/2.8" датчиком изображения 3-го поколения Maicovicon MOS. Передовой MOS-сенсор специально создан для передачи тонких нюансов цвета, реалистичных текстур и ярких оттенков, которые сопоставимы с результатом работы 3-чиповых камер. HD-22 обеспечивают качественное изображение даже при низком уровне освещенности равном 0,4 лк (цвет) и 0,3 лк (ч/б). Благодаря 2,2-мегапиксельному MOS-сенсору камеры обеспечивают истинное разрешение 1080p/60 FullHD и отличную цветопередачу для использования в любых профессиональных A/V презентационных комплексах, конференц-залах, в образовании, при онлайн-видеотрансляции, для промышленных и даже медицинских применений. Модель HD-30 оснащена надежным и мощным 30-кратным оптическим зум-объективом, который станет прекрасным инструментом для видеозахвата и формирования детального видеоизображения даже в самых больших аудиториях.

- 2,2 Мегапикселя
- Компонентные выходы HD и HDMI (1080p, 1080i или 720p / 59,94Гц и 60Гц)
- Бесшумная работа поворотного механизма
- Работа при низкой освещенности до 0,4 люкс
- В комплекте блок питания PowerRite, ИК-пульт ДУ и набор кабелей AC



PowerVIEW HD-30
INTERNATIONAL - 999-6970-001

\$8 666

PowerVIEW HD-30 SR
INTERNATIONAL - 999-6975-001

\$10 492

PowerVIEW HD-30 DVI/HDMI
INTERNATIONAL - 999-6976-001

\$11 192

PowerVIEW CCU HD-30
INTERNATIONAL - 999-6977-001

\$11 752

PowerVIEW HD-30 USB
INTERNATIONAL - 999-6979-001

\$11 550

ClearSHOT ClearSHOT 10 USB PTZ Camera

Поворотная Full HD камера Vaddio™ ClearShot 10 USB предназначена для получения качественного изображения с высокой детализацией и исключительно точной цветопередачей. Возможность одновременной трансляции несжатого видеопотока через интерфейс USB 3.0 и по сети IP (H.264).

- Одновременная передача несжатого видео через интерфейс USB 3.0 и трансляция по сети IP (H.264)
- Стандартный драйвер UVC поддерживается операционными системами Windows, MacOS и Linux – совместим с большинством UC-приложений для конференций
- 10X оптический зум, горизонтальное поле обзора 74°
- 2,14 МП, full HD (1080p/60)
- Панорамирование и наклон с высокой точностью до 90° в секунду
- Presenter-friendly ИК удаленное управление
- Управление через браузер при помощи веб-интерфейса
- Управление через Telnet или серийный порт RS-232



ClearSHOT 10 USB Black
INTERNATIONAL - 999-9990-001

\$3 716

ClearSHOT 10 USB White
INTERNATIONAL - 999-9990-001W

\$3 716

ZoomSHOT 20

Камеры высокой четкости ZoomSHOT базируются на известной технологии поворотных камер ClearVIEW HD-19, получивших много наград. Видеокамера оборудована 19-кратным оптическим трансфокатором, автофокусом, автодиафрагмой, продвинутой системой управления изображением и разрешением высокой четкости до 1080p60/50. Ручная настройка поворотом и наклоном обеспечивает простое и точное позиционирование.

Дополнительная система крепления Quickset Vaddio для простой установки посредством позиционирования камеры для получения требуемого кадра и закрепления камеры в данной позиции. Опционально предлагается настенный и потолочный кронштейн в дополнение к стандартному креплению.

- 19x оптическое приближение
- 1/3" Exmor высокоскоростной CMOS датчик изображения
- 1,3 МП
- Работа при условии низкой освещенности до 0,7 люкс
- В комплекте блок питания PowerRite, пульт ДУ и шнур питания AC
- Ручное управление поворотом и наклоном для точного позиционирования
- В комплекте настенный кронштейн



ZoomSHOT 20 QSR
INTERNATIONAL - 999-6920-300

\$4 108

ZoomSHOT 20 QUSB
INTERNATIONAL - 999-6920-100

\$4 808

ZoomSHOT 20 QMini
INTERNATIONAL - 999-6920-400

\$3 632

ZoomSHOT 20 QDVI
INTERNATIONAL - 999-6920-200

\$4 444

WideSHOT

Для небольших переговорных помещений. Встроенный 1/3" датчик изображения с прогрессивным сканированием и мощным процессором обработки изображений, обеспечивает работу при низкой освещенности до 0,3 люкс, с широким углом обзора до 82° и разрешением до 1080p/50. Ручное управление поворотом и наклоном позволяет быстро и точно выполнить позиционирование камеры.

Дополнительная система крепления Quickset Vaddio для простой установки посредством позиционирования камеры для получения требуемого кадра и закрепления камеры в данной позиции. Опционально предлагается настенный и потолочный кронштейн в дополнение к стандартному креплению.

- HD камера для небольших помещений, где требуется качественная видеосъемка
- Широкий угол обзора, горизонтальный угол более чем 82° (16:9)
- Прекрасное качество изображения при низкой освещенности до 0,3 люкс (цветное) 0,01 люкс (ч/б)
- Совместимость со всеми системами Quick-Connect SR interface
- EZCamera Кабельная система использует два кабеля Cat-5 для удаленного видео, питания и сигналов управления до 30,48 м
- Компактный и прочный механизм ручного управления поворотом/наклоном



WideSHOT QSR
INTERNATIONAL - 999-6910-001

\$4 108

WideSHOT QUSB
INTERNATIONAL - 999-6911-001

\$4 808

WideSHOT QMini
INTERNATIONAL - 999-6911-101

\$3 626

CeilingVIEW HD HideAway

Подъемная система CeilingVIEW HD HideAway создана для использования с камерами Vaddio ClearView. Потолочный моторизованный лифт с видеокамерой предназначен для классных комнат, учебных заведений и конференц-залов. Во время движения камера тихо опускается с потолка.

- Моторизованный лифт в сборе для запотолочного скрытого крепления камеры
- Питание подъемного механизма и управление по кабелю Cat.5 (до 30,5 м)
- Совместимость с любыми комплектами камер Vaddio WallVIEW / WallVIEW DVI/HDMI
- В комплекте адаптер RJ-45/RS-232 для интеграции с внешними системами управления
- Камера в комплект не входит

** Не совместим с комплектами WallVIEW CCU или ClearView «голыми» моделями

INTERNATIONAL: 999-2520-001

IN-ceiling Half-Recessed Enclosure

Для потолочного крепления камер HD-18, HD-19, HD-22, HD-30 и HD-USB.

В комплекте:

- Металлический задний короб и белое металлическое внешнее кольцо
- Активный ИК круг во внешнем кольце и корпусе
- В комплекте круглая поддерживающая скоба

INTERNATIONAL: 999-2225-050

IN-Ceiling Recessed Installation Kit

Оptionальный набор для монтажа потолочного крепления на сложные поверхности.

INTERNATIONAL: 999-2225-050

Suspended PTZ Ceiling Camera Mount

Для потолочного крепления поворотных камер Vaddio HD-18, HD-19, HD-22, HD-30 и HD-USB, Sony Model 70 или Canon Model 50iR. В комплекте специальная кабельная втулка для потолочного кольца.

INTERNATIONAL: 535-2000-206

ClearVIEW Off-Set Drop Down Mount

Потолочное крепление с изогнутой штангой для камер HD-18, HD-19, HD-22, HD-30 и HD-USB.

- Для монтажа на потолок из гипсокартона или в подвесной потолок
- Прочная конструкция из стали
- Удаление на 28" от потолка

INTERNATIONAL: 535-2000-292

По запросу



\$1 386



\$168



\$490



Thin Profile Wall Mount Bracket

Настенное крепление для камер HD-18, HD-19, HD-22, HD-30 и HD-USB.

- Из стального листа большого сечения
- Монтаж в гипсокартон или в 2-блочные электрические коробки (монтажный инструмент в комплекте)

BLACK - 535-2020-230 WHITE - 535-2020-230W

IN-Wall Enclosure

Встраиваемая в стену полка для камер HD-18, HD-19, HD-22, HD-30 и HD-USB вмещает систему, включая камеру, EZIM и электронное устройство защиты для прокладки кабелей Cat. 5.

- Усиленная полка для жесткости и прочности
- В комплекте металлический задний закрытый корпус, полка и внешняя рамка
- Белое порошковое покрытие

INTERNATIONAL: 999-2225-018

CONCEAL Adjustable Extension wall Bracket

Регулируемое расширение Vaddio CONCEAL для настенного кронштейна позволяет разместить камеру на стене выше или ниже ЖК-монитора, установленного на стене, или между двумя настенными ЖК-мониторами.

535-2100-202

DomeVIEW Indoor Flush Mount Dome Kit

Устанавливаемый заподлицо комплект для купольной камеры обеспечивает безопасный корпус для поворотных камер Vaddio высокой четкости. Прозрачный оптически точный купол обеспечивает работу камеры без искажений.

Камера в комплект не входит.

- 12" прозрачный купол из специального оптического поликарбоната
- Металлическая задняя коробка
- Внешнее кольцо белого цвета
- Инструмент для установки в комплекте

998-9000-200

DomeVIEW HD Pendant Mount Dome Kits

Подвесной комплект обеспечивает безопасное крепление поворотных камер высокой четкости Vaddio. Купольный кожух из оптически точного пластика обеспечивает работу камеры без искажений. Камера в комплект не входит.

- 12" прозрачный купол из специального оптического поликарбоната (для помещения)
- 12" затемненный купол из специального оптического поликарбоната (на улице)
- Светло-серый пластиковый кожух с защитой от ультрафиолетовых лучей
- Металлическая задняя коробка
- 1,5" NPT труба и прокладка
- Инструмент для установки в комплекте
- Нагреватель/вентилятор (для уличного комплекта)

INDOOR: 998-9100-200

OUTDOOR: 998-9200-200

\$210



\$420



\$420



\$1 348



\$1 252



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРАМИ

Системы управления поворотными камерами Vaddio предоставляют интеграторам решение «все-в-одном», которое сочетает в себе интуитивно-понятное, полнофункциональное управление множеством камер.

Разработаны для использования в системах онлайн-мероприятий, например в конференц-залах, учебных аудиториях, государственных учреждениях, ситуационных центрах. Системы Vaddio позволяют операторам всех уровней подготовки легко переключаться между несколькими камерами, чтобы захватить каждый аспект события. Панорамирование, наклон и масштабирование выполняются с помощью 12-ти предварительно заданных настроек видео, которые создаются, хранятся и вызываются простым касанием к монитору. При помощи высококачественного 3-осевого джойстика оператор плавно и точно управляет движением камеры.

Vaddio Operator Controlled Systems - идеальная альтернатива покупке нескольких отдельных устройств - коммутатора, микшера и джойстика управления. Системы Vaddio просты в эксплуатации, надежны и обеспечивают превосходную производительность.

WWW.VADDIO.COM

ProductionVIEW HD MV

Пульт управления и микширования для аналоговых и цифровых камер, может управляться с TeleTouch Touch Screen LC Monitor, управление включает в джойстик с контролем скорости, 9 масок, обрезку и затемнение, экран низкого разрешения для вставки графики поверх видео, регуляторы для настройки фокуса, диафрагмы скорости и PTZ.

Консоль с возможностью много-оконного наложения имеет цифровые входы / выходы, HD, SD и RGBHV видео, встроенные переходы и возможность автоматизированного управления.

- Входы аналоговые: YPbPr видео высокой четкости, RGBHV, SD (Y / C и CVBS) и 6-ой вход DVI-I, DVI-D и HDMI
- Программный и Предпросмотровый аналоговые выходы (YPbPr, RGBHV, Y/C & CVBS) и цифровые (DVI-D & HDMI)
- До 12 программируемых предпозиций
- Встроенные эффекты и переходы, возможность наложения графики
- Регулировка фокуса, диафрагмы, увеличения и скорости переходов

INTERNATIONAL - 999-5625-001

\$15 560



ProductionVIEW HD-SDI MV

Пульт управления и микширования для аналоговых и цифровых камер, может управляться с TeleTouch Touch Screen LC Monitor, управление включает в джойстик с контролем скорости, 9 масок, обрезку и затемнение, экран низкого разрешения для вставки графики поверх видео, регуляторы для настройки фокуса, диафрагмы скорости и PTZ.

- Входы: 5 входов HD-SDI/SDI (480i до 1080p) с BNC разъемами и один вход DVI-I на шесть каналов для поддержки множества форматов (DVI-D, YPbPr, RGBHV и HDMI)
- Выходы HD-SDI и HDMI
- До 12 программируемых предпозиций
- Встроенные эффекты и переходы, возможность наложения графики
- Регулировка фокуса, диафрагмы, увеличения и скорости переходов

INTERNATIONAL - 999-5655-001

\$15 560



TeleTouch 22" HD monitor

ЖК-мониторы TeleTouch с сенсорным экраном с диагональю 22", работают в связке с ProductionVIEW HD со встроенным multiviewer. Сенсорный экран позволяет активировать все пресеты и положения камеры, касаясь самого изображения на экране. Multiviewer можно настроить для отображения до шести окон, два больших "Предварительный просмотр" и "Программа" окна выделяются красным и зеленым бордюром. Кроме того, для каждой камеры может быть сохранено до 12 "видео-миниатюр" и предпозиций.

22": INTERNATIONAL: 999-5520-022

\$3 010



ProductionVIEW HD

ProductionVIEW HD представляет собой консоль с джойстиком для управления камерой, микширования видео HD/SD/RGBHV, переходов, вставки графики поверх видео и автоматизированного управления функциями. В консоль интегрирован матричный коммутатор 6 x 2; бесшовный видеомикшер имеет два дискретных выхода для двух каналов программной шины (два независимых микшера 6 x 1).

- Входы: аналоговый HD YPbPr, RGBHV и SD (Y/C и CVBS)
- Программный и выход на предпросмотр RGBHV, HD (YPbPr) или Y/C and CVBS
- Экран низкого разрешения для вставки графики поверх видео
- 12 пресетов камеры и триггерных входов для переключения камеры
- Регуляторы для настройки с консоли фокуса, диафрагмы, скорости и PTZ

INTERNATIONAL - 999-5600-001

\$8 106



ProductionVIEW Rack Enclosure

Рэк ProductionVIEW с двухуровневым дизайном, с 8-RU верхним и 5-RU нижним блоком. Нижняя полка подходит для больших HD коммутаторов/микшеров, в том числе для оборудования серии ProductionVIEW, в то время как верхняя полка подходит для монтажа оборудования глубиной до 18 см. Изготовлен из листов алюминия большого сечения, задняя панель имеет отверстия для крепления многих типов оборудования и для крепления корпуса на столе. Порошковое покрытие обеспечивает прочность и долговечность.

INTERNATIONAL - 998-5000-200

\$1 453



PCC Premier

Обеспечивает легкое и точное управление поворотными камерами практически из любого места по сети IP благодаря понятному меню на 7" сенсорном экране и браузеру на базе встроенного веб-сервера.

- Полный контроль до 16 PTZ камер (2 группы по 8 в каждой): до 8 PTZ камер через интерфейс RS-232, до 16 камер RoboSHOT / ClearSHOT из любого места по сети IP
- Макросы сцены Vaddio CCU и полное сохранение предустановок / функций вызова
- Точность управления и максимально точная настройка камер:
- Интуитивно-понятный доступ к камере и адресация через консоль и веб-интерфейсы
- Удобный 7" сенсорный экран
- Хранение до 11 групп камер в адресной книге - 10 групп при IP и/или при RS-232 управлении, плюс одна встроенная группа при локальном подключении RS-232
- Индивидуальное управление всеми камерами в любых двух группах одновременно
- Универсальность электропитания: через PoE + или при помощи БП.

INTERNATIONAL - 999-5650-001

\$6 040



ProductionVIEW Rack console

Консоль ProductionVIEW с двухуровневым дизайном, с наклонным 8-RU верхним и 7-RU нижним блоком. Нижняя полка подходит для размещения консолей управления линии ProductionVIEW, в то время как верхняя часть подходит для размещения различного оборудования с глубиной до 14 см.

INTERNATIONAL - 998-5000-100

\$1 061



Precision camera controller

Precision Camera Controller предназначен для управления до семи поворотных камер. Возможно использовать в качестве автономного джойстика контроллера или в сочетании с различными микшерами.

Функция управления изображением CCU для согласования цветов и теней у разных камер. Благодаря CCU пользователь может управлять настройками любой PTZ-камеры Vaddio: уровнями красного и синего, детализацией, диафрагмой и яркостью. Баланс белого в одно нажатие (OPWB), автоматический баланс белого (AWB) и автоматическая регулировка диафрагмы также доступны для тех, кто стремится к созданию максимально автоматизированной системы управления изображением.

- Большое колесико для быстрой и точной ручной фокусировки
- 7 дискретных, самонастраиваемых портов RS-232C для контроля камер
- Внешнее управление (RS-232 and Tally)
- Порт для связи со вторым контроллером на расстоянии до 152,4 м по одному кабелю Cat. 5
- 14 пресетов на камеру

INTERNATIONAL - 999-5700-001

\$4 332



ProductionVIEW Sliding Shelf

Закрывающийся выдвижной ящик и крепления для консолей управления ProductionVIEW FX, HD, HD-SDI, HD MV or HD-SDI MV. Этот аксессуар также может быть установлен в рэковые стойки других производителей.

INTERNATIONAL - 998-5000-210

\$473



Precision Camera Controller Rack Enclosure drawer

Рэк с верхним и нижним блоком для ProductionVIEW.
Рэк с 2-х уровневый дизайном, 8U верхний блок, 5U нижний блок, Монтажный комплект не включен.

INTERNATIONAL - 998-5000-100

\$1 061



PreVIEW Dual 6.4 LCD Rack mount monitor

Оснащен двумя 6,4-дюймовыми (16,26 см) ЖК-экранами стандартной четкости с активной матрицей 960 x 234, что обеспечивает исключительную четкость видео и точность цветопередачи. Управление яркостью, контрастностью и цветом для точной настройки отображения видео.

- Два ЖК-экрана 6,4" с активными матрицами 960 x 234
- Два входа с активными выходами на BNC
- Цвет, контраст, яркость и Вкл/Выкл управления на каждом ЖК-экране
- 3-RU Rack корпус с наклонным механизмом

INTERNATIONAL - 999-5500-002

\$2 680



ProductionVIEW Rack mount Ears

6-RU рековые боковые крепления для ProductionVIEW (не включая Precision Camera Controller) для монтажа в стойку.

INTERNATIONAL - 998-5000-001

\$165



PreVIEW Triple 5.6 LCD Rack mount monitor

Оснащен тремя 5,6-дюймовыми (14,2 см) ЖК-экранами стандартной четкости с активной матрицей 480 x 234, что обеспечивает исключительную четкость видео и точность цветопередачи. Управление яркостью, контрастностью и цветом для точной настройки отображения видео.

- Три ЖК-экрана с активными матрицами 480 x 234
- Три входа с активными выходами на BNC
- Цвет, контраст, яркость управляются на каждом ЖК-экране
- 3-RU Rack корпус с наклонным механизмом

INTERNATIONAL - 999-5500-003

\$2 500



Precision Camera controller Rack mount Ears

4-RU рековые боковые крепления для ProductionVIEW Precision Camera Controller для монтажа в стойку.

INTERNATIONAL - 998-5000-002

\$165



PreVIEW Quad 4 LCD Rack mount monitor

Оснащен четырьмя 4-дюймовыми (10,2 см) ЖК-экранами стандартной четкости с активной матрицей 480 x 234, что обеспечивает исключительную четкость видео и точность цветопередачи. Управление яркостью, контрастностью и цветом для точной настройки отображения видео.

- Четыре ЖК-экрана с активными матрицами 480 x 234
- Четыре входа с активными выходами на BNC
- 2-RU Rack корпус с наклонным механизмом

INTERNATIONAL - 999-5500-004

\$2 321



СИСТЕМЫ АВТОНАВЕДЕНИЯ КАМЕР


Системы камер с функцией «Автотрекинга» предназначены для обеспечения плавного и точного движения объектива видеокамеры для автоматического наведения на докладчика, когда он перемещается по аудитории во время лекции.

Докладчик прикрепляет на ремень ИК-передатчик, сигнал с которого принимается поворотными ИК-камерами. Видео с камеры передается в Систему слежения для дальнейшего отображения изображения выступающего на экранах, записи лекции или трансляции в Интернет. В результате получается плавное и точное отображение лектора. Система AutoTrak 2.0 устраняет необходимость привлечения оператора для управления камерой.

В системах AutoTrak 2.0 используются PTZ-камеры высокой четкости Vaddio ClearView HD-18 или ClearView HD-20. Система может обеспечить съемку видео со стандартной или высокой четкостью. Видео может передаваться на различные устройства, в том числе потоковые устройства для трансляции в Интернет, системы захвата лекций или кодеки видеоконференции.

WWW.VADDIO.COM

Интеграция системы захвата лекций и системы Autotrak 2.0

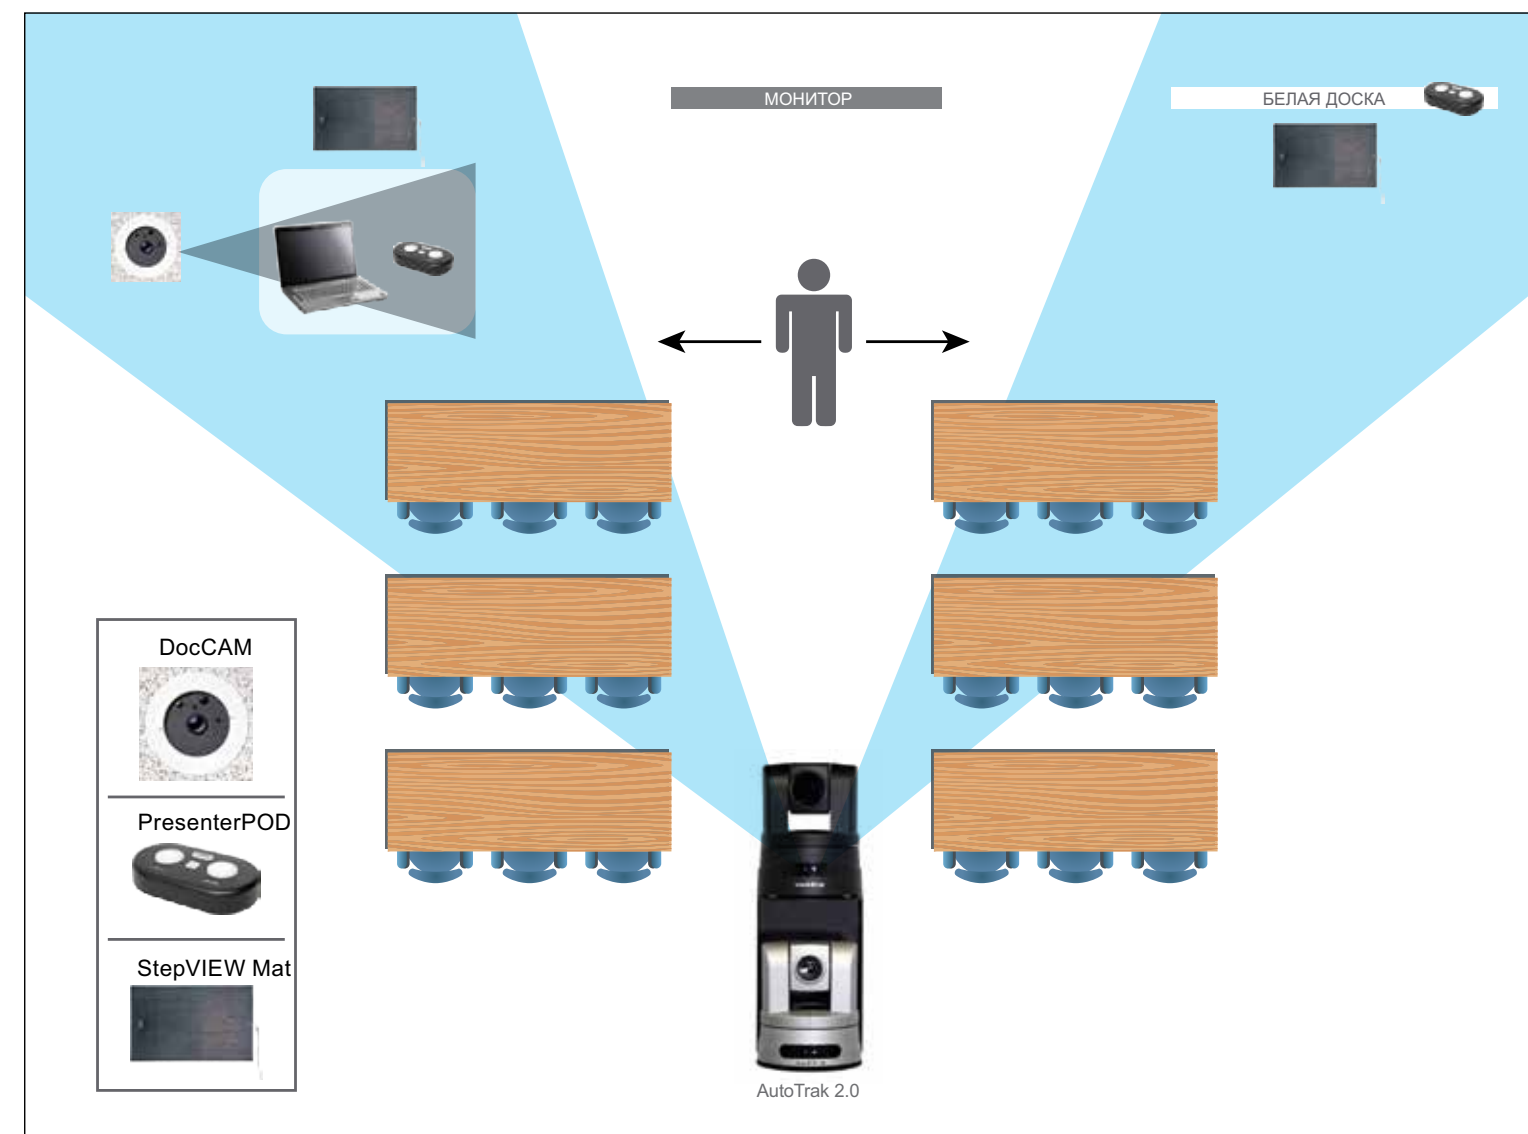

AutoTrak 2.0 with HD-18 camera

Система автоматического наведения камер AutoTrak 2.0 предназначена для обеспечения плавного и точного панорамирования и наклона камеры, которая следует за спикером, в то время как он перемещается по аудитории. Лектор надевает ИК-передатчик, который закреплен на шнурке для ношения на шее, и блок питания к нему, который крепится на ремне.

В системе используется PTZ-камера Vaddio HD-18, оснащенная 1/3" ПЗС-датчиком изображения с многоэлементным широким динамическим объективом с трансфокатором (18-кратный оптический). Автоматический и ручной режимы баланса белого помогают настраивать качество изображения в зависимости от уровня освещенности в аудитории.

- Автоматический наклон и панорамирование во время движения камеры
- Камера ClearVIEW HD-18 - 1/3", 1.3 Мпиксел CCD датчик изображения, многоэлементный объектив-трансфокатор (18x optical), освещенность 1,8 люкс
- AutoTrak POD позволяет спикеру выбирать до трех режимов наведения камеры
- Кнопка "Rescan" на AutoTrak POD для мгновенного повторного поиска цели
- Автоматический / Ручной Баланс белого
- Заряжаемый литиево-ионный аккумулятор для продолжительной работы
- Дополнительно подключается EasyTALK Беспроводной аудио-интерфейс

INTERNATIONAL - 999-7250-001

\$27 726



AutoTrak 2.0 with HD-20 camera

Система автоматического наведения камер AutoTrak 2.0 предназначена для обеспечения плавного и точного панорамирования и наклона камеры, которая следует за спикером, в то время как он перемещается по аудитории. Лектор надевает ИК-передатчик, который закреплен на шнурке для ношения на шее, и блок питания к нему, который крепится на ремне.

В системе используется PTZ камера Vaddio HD-20, которая обеспечивает прекрасное изображение с яркими цветами благодаря высокой четкости и 20-кратному оптическому зуму. Автоматический и ручной режимы баланса белого помогают настраивать качество изображения в зависимости от уровня освещенности в аудитории.

- Автоматический наклон и панорамирование во время движения камеры
- Камера ClearVIEW HD-20 создает изображение HD качества с 20x оптическим зумом
- AutoTrak POD позволяет докладчику выбирать до трех предварительно заданных положений камеры
- Кнопка "Rescan" на AutoTrak POD для мгновенного повторного поиска цели
- Автоматический / Ручной Баланс белого
- Заряжаемый литиево-ионный аккумулятор для продолжительной работы
- Дополнительно подключается EasyTALK Беспроводной аудио-интерфейс

INTERNATIONAL - 999-7260-001

\$27 426



AutoTrak 2.0 EasyTALK Wireless Audio Interface

Беспроводной аудио интерфейс AutoTrak 2.0 разработан для подключения речи лектора в систему наведения камер. Благодаря применению высококачественного однонаправленного микрофона, встроенного в нашейные ИК-приемники AutoTrak 2.0, отпадает необходимость в отдельной беспроводной микрофонной системе. Использование полного спектра частот 2,4 ГГц создает широкополосный звук прекрасного качества без помех, даже если в это время работают другие стандартные беспроводные системы.

- Одновременно сбалансированные (+4dBu) и несбалансированные (-10dBu) выходы
- USB 2.0 совместимое звуковое устройство - имитирует громкоговоритель к ПК
- Широкополосный беспроводной микрофон интегрируется с нашейным ИК-передатчиком AutoTrak 2.0
- 2,4 ГГц FHSS радиоканал до 30 метров при прямой видимости
- Работает в нелицензируемом диапазоне частот ISM для свободного применения
- DSP функции для подстройки звука

INTERNATIONAL - 999-7230-010

\$2 100



Replacement Belt Pack for AutoTrak 2.0

Съемный блок для ношения на ремне предназначен для питания ИК-передатчика системы AutoTrak 2.0 и передачи звука для дополнительного аудио интерфейса.

INTERNATIONAL - 998-7231-000

\$980



Replacement lanyard for AutoTrak 2.0

ИК-передатчик со шнурком для ношения на шее предназначен для излучения инфракрасного сигнала в систему AutoTrak 2.0.

INTERNATIONAL - 998-7232-000

\$980



СИСТЕМЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДОКЛАДЧИКОМ


Системы Vaddio Presenter Controlled Camera Systems облегчают управление лекцией/презентацией, без необходимости привлечения оператора для видеосъемки. Благодаря системе камер с автонаведением докладчик сможет свободно перемещаться по аудитории, при этом камера будет непрерывно следовать за ним. При помощи системы Vaddio возможно в непрерывном режиме демонстрировать изображение с видеокамер, материалы с документ-камеры, данные с виртуальной доски, презентации с компьютера и многое другое, все при помощи простого задания триггеров.

Вызывая предварительно заданные настройки камеры можно крупным планом показать лектора на кафедре, когда он активирует контактный мат Vaddio StepVIEW. Или проходя под ИК-датчиком, спикер вызывает заданный общий план зала заседаний или лекционного зала. Переход во время презентации к документу, содержимому ПК или доски достигается с помощью нажатия кнопки на пульте PresenterPOD.

Благодаря Vaddio Presenter Вы сможете создать полностью автоматизированное мультимедийное решение для обеспечения зрителей бесшовным, высококачественным изображением и звуком.

WWW.VADDIO.COM

Система захвата лекций с пресетами

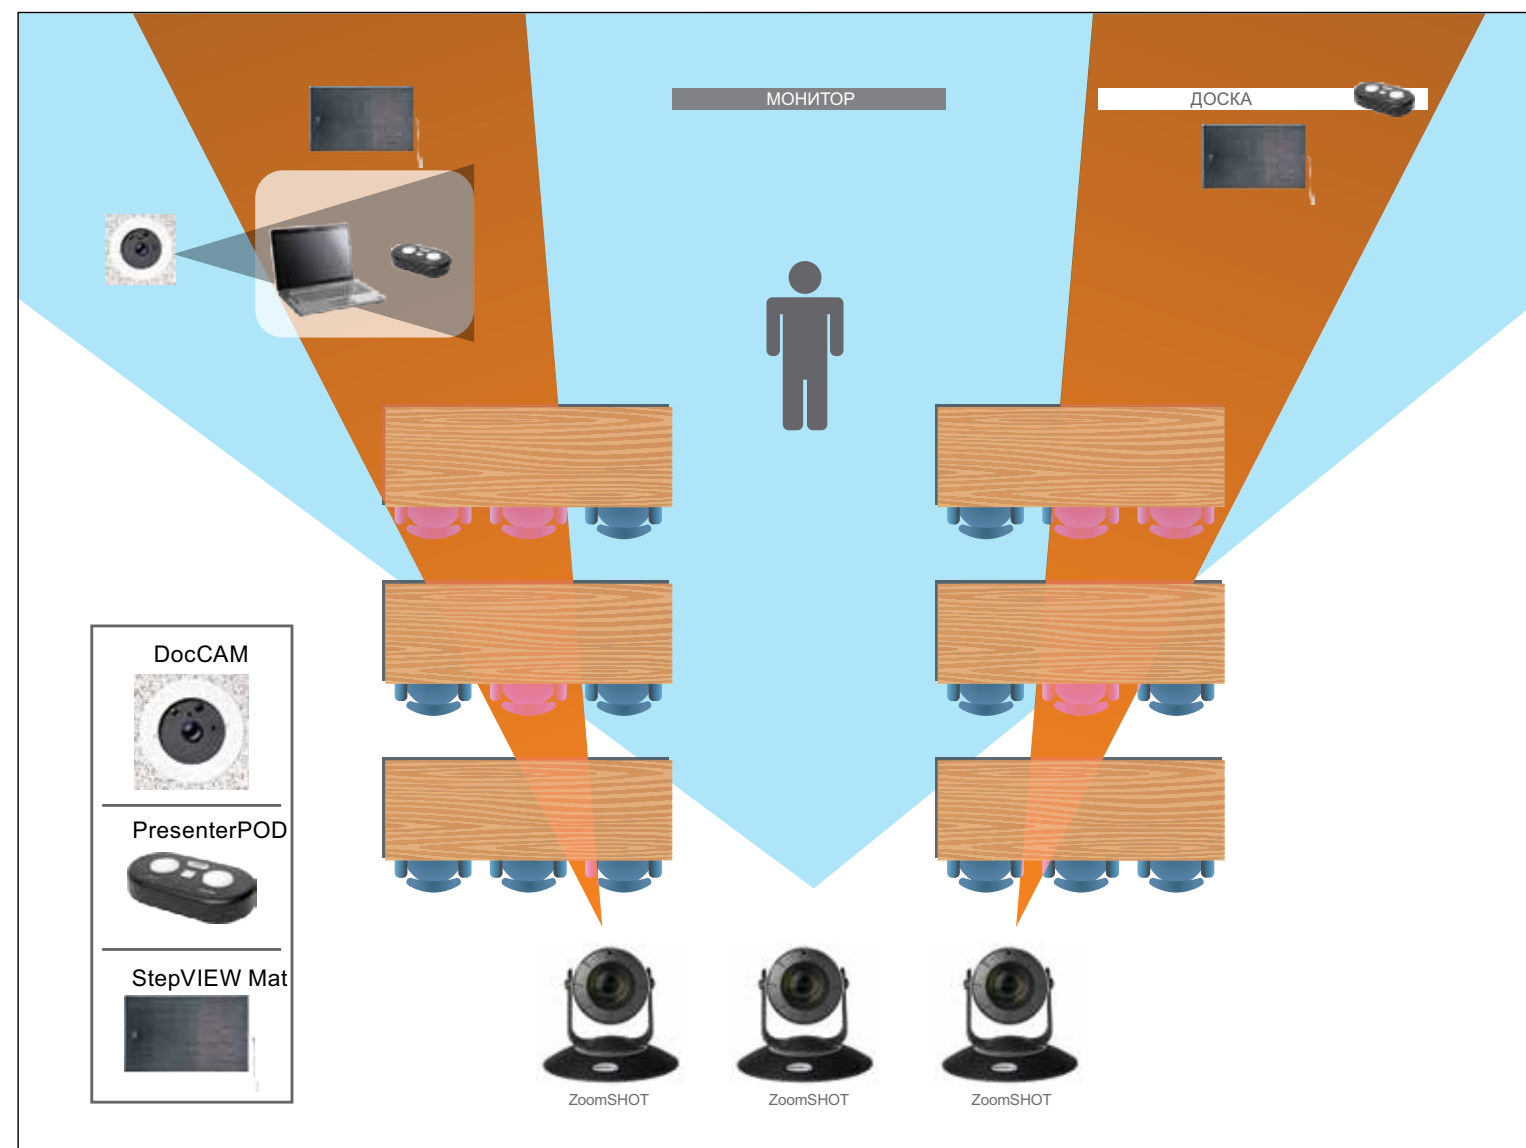

AutoPresenter

Видеосвитчер и контроллер камер AutoPresenter Vaddio разработан для облегчения процесса демонстрации и создания контента для учебных аудиторий за счет автоматизации процессов. Для систем виртуальных классов важны следующие функции AutoPresenter: управление поворотными камерами, переключение источников данных шести типов (видео, документ-камера, доска, компьютер, и т.д.) и отображение сигналов «картинка-в-картинке».

AutoPresenter может переключать до шести видеовходов в аналоговый компонентный HD (720p/1080i/1080p), RGBHV (до 1920 x 1200) и SD видео (NTSC и PAL).

Программируются индивидуальные видеопереходы включая исчезновение, растворение и стирание, в то время как каждый видеовход может быть увеличен/уменьшен для создания одинакового размера и разрешения у изображений. Дополнительные выходы преобразователя будут конвертировать компонентное видео YPbPr в цифровое DVI/HDMI для интеграции с кодеками Cisco и Polycom.

- Управление до 6 камер и хранение до 72 положений камеры
- Шестипортовый автоматический коммутатор видео
- Переходы включают вырезание, плавное микширование или различные стирания
- Подключение к Vaddio Precision Camera Controller по Link Ports
- Порт управления Master RS-232
- Совместимость с автоматическими PTZ камерами Vaddio, Panasonic, Sony и Canon
- «Картинка-в-картинке» может быть в пяти позициях, в трех размерах

INTERNATIONAL - 999-5675-001

\$8 386



PresenterPOD Manual Trigger Device

PresenterPOD является триггерным устройством с ручным управлением для использования с AutoPresenter и ControlView XHD.

Кнопки работают как триггеры для перемещения камеры к заданному положению (общий обзор, фиксация на докладчике, по ширине доски, ноутбук и т.д.).

PresenterPOD подключается через один кабель Cat. 5 к блоку питания и передачи данных.

- Все четыре кнопки программируются для мгновенного или фиксированного типа триггеров
- Интерфейс PresenterPOD поддерживает до двух POD
- В комплект входит один PresenterPOD и один блок питания и управления - дополнительные устройства POD заказываются отдельно
- В комплекте самоклеющиеся этикетки и монтажное оборудование для POD

INTERNATIONAL - 999-1111-001

Additional PresenterPOD

\$1 672



\$700

AutoVIEW IR Sensor

ИК сенсор потолочной установки, включает триггер при попадании человека в зону действия и активирует предварительно заданные положения камеры.

INTERNATIONAL - 999-1701-101

\$1 176



StepVIEW Mat - Small Exposed

Напольный контактный мат StepVIEW для систем с автонаведением - прорезиненный, не скользит, для постоянного размещения. Напольные маты долговечны, имеют привлекательный внешний вид и выпускаются в двух размерах.

Малый мат - 1,12 м x 70 см

INTERNATIONAL - 999-1511-000

\$1 176



StepVIEW Mat - Large Exposed

Напольный контактный мат StepVIEW для систем с автонаведением - прорезиненный, не скользит, для постоянного размещения. Напольные маты долговечны, имеют привлекательный внешний вид и выпускаются в двух размерах.

Большой мат - 1,45 м x 70 см

INTERNATIONAL - 999-1512-001

\$1 176



ВИДЕО- КОНФЕРЕНЦИИ

Vaddio производит все необходимое для преобразования системы видеоконференцсвязи в законченное решение, включая монтажное оборудование и кабельные системы для PTZ камер.

Периферийное оборудование Vaddio для ВКС предназначено для обеспечения простой установки Polycom и Cisco систем видеоконференцсвязи по стандартному кабелю CAT5e. Также имеются аксессуары и крепления, разработанные специально для ВКС-оборудования.

WWW.VADDIO.COM

WallVIEW PRO EagleEye / EagleEye II / EagleEye III

Устройства WallVIEW PRO EagleEye / EagleEye II / III EagleEye предназначены для использования с PTZ-камерами высокой четкости Polycom EagleEye / EagleEye II / III EagleEye. Передача видео высокой четкости осуществляется на расстояние до 152,4 м по стандартному кабелю Cat. 5 от камер EagleEye / EagleEye II / III EagleEye PTZ (камеры в комплект не входят).

INTERNATIONAL - 999-9500-001

\$2 680



OneLINK for Cisco Precision HD Cameras

Onelink является частью Структурированного мультимедийного кабельного стандарта Vaddio Cat.5e для передачи сигналов видео, питания и управления по кабелю Cat.5e с одним важным отличием: система Onelink передает питание к камере по Cat.5e и обеспечивает двунаправленный канал управления RS-232 для передачи/приема несжатого цифрового видео до 1080p/60Hz по одному кабелю Cat.5e.

- Один кабель Cat. 5e для видео, питания и управления до 38 метров
- Совместимость с камерами CISCO Precision HD 720p и Precision HD 1080p 12x для кодеков C20, C40, C60 и C90
- Прочное настенное крепление
- ИК передача от камер Precision HD к кодеку CISCO
- Камеры в комплект поставки не входят

INTERNATIONAL - 999-9550-001

\$2 680



Thin Profile wall mount Bracket

Настенное крепление для камеры CISCO Precision HD 720p и HD 1080p 12x

535-2000-217

\$252



Thin Profile wall mount Bracket

Настенное крепление для HD камеры LifeSize

535-2000-222

\$252



Thin Profile wall mount Bracket

Настенное крепление для камер CISCO WAVE II или Polycom PowerCam

535-2000-219

\$112



Thin Profile wall mount Bracket

Настенное крепление для камеры LifeSize 10x (черная)

535-2000-234

\$252



Thin Profile wall mount Bracket

Настенное крепление для Polycom EagleEye/EagleEye II/EagleEye III

535-2000-221

\$252



IN-WALL for lifeSize 10X camera

Встраиваемая в стену полка для камеры LifeSize 10x

999-2225-220

\$501



IN-WALL Enclosure

Встраиваемая в стену полка для камер LifeSize HD, CISCO Precision HD, Polycom EagleEye

999-2225-015

\$501



Компания «Хай-Тек Медиа» - Центр дистрибуции профессионального AV-оборудования.

Работаем только с ведущими производителями оборудования и предлагаем только высококлассные мультимедийные системы для оснащения объектов разного уровня сложности.



Системы звукоусиления



Выдвижные мониторы

Конференц-системы
Оборудование синхронного перевода
Системы оповещения

Системы управления звуком



Крепления для AV-оборудования



Пректоры



Системы управления



Активная система громкоговорителей



Системы аудио-видео коммутации



Видеоконференцсвязь

Документ-камеры
Поворотные HD-камеры

Бесшовные панели для видеостен



Поворотные камеры и системы управления



Мебель для конференц-залов