60m USB2.0 Extender

EX-60-USB2

Руководство по установке

WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки.

ВАЖНО! Требования по установке


- Перед созданием или выбором готовых кабелей прочтите раздел «Проводка и соединения» для получения важных указаний по подключению.
- Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию прошивки, версию документа, дополнительную документацию и инструменты настройки.

В комплекте


1x Передатчик EX-60-USB2
1x Приемник EX-60-USB2
1x Блок питания DC 18В/1А (US/EU/UK/AU)
1x Кабель USB 2.0 Type-A — Type-B длиной 1,5 м
4x Кронштейны для крепления (2x для передатчика | 2x для приемника)
1x Руководство по установке

Схема подключения


Игровая зона

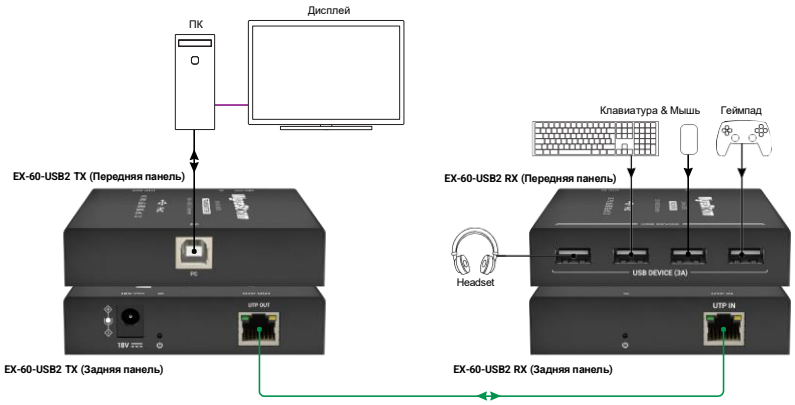

Рабочий кабинет

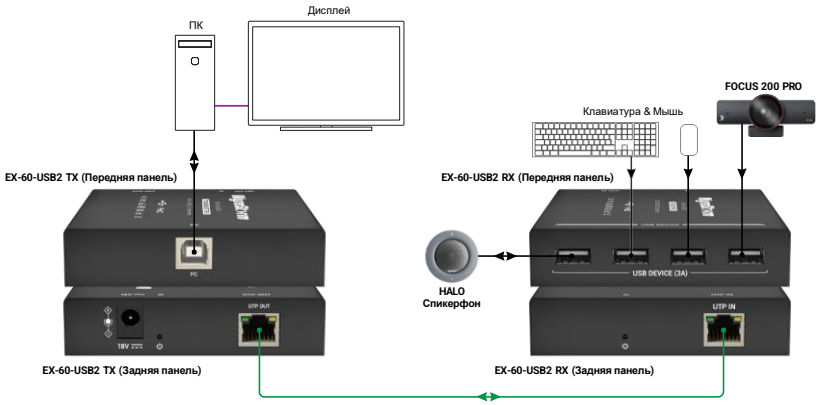

Система видеонаблюдения

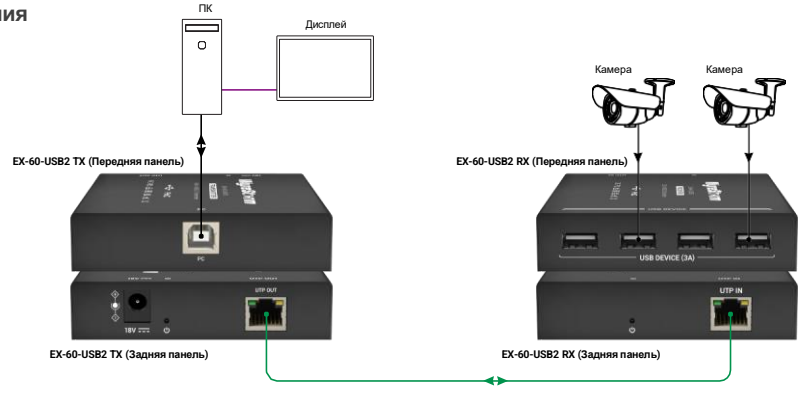

Copyright © 2025 WyreStorm Corporation | wyrestorm.com

Служба технической поддержки
support@wyrestorm.com

Проводка и соединения

WyreStorm рекомендует прокладывать и разделывать всю проводку для установки до подключения к коммутатору. Прочтите этот раздел полностью перед прокладкой или подключением каких-либо проводов, чтобы обеспечить правильную работу и избежать повреждения оборудования.

⚠ ВАЖНО! Руководство по проводке

- Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей, а также изгибы кабеля, электрические помехи или помехи окружающей среды отрицательно скажутся на передаче сигнала, что снизит производительность устройства. При установке необходимо свести к минимуму данные факторы для достижения наилучших результатов.
- Для минимизации шумов и помех рекомендуется использовать экранированный кабель.

Поиск неисправностей

USB-устройства не обнаруживаются или наблюдается некачественное изображение

- Убедитесь, что соединения USB-входа и выхода надежны и функционируют правильно.
- Убедитесь, что другое USB-устройство работает без проблем.
- Убедитесь, что длина USB-кабелей соответствует стандартам расстояний.

Спецификация

Аудио и Видео			
Входы	**Передатчик:** 1x Вход USB 2.0 Type-B **Приемник:** 1x Выход UTP (RJ45)		
Выходы	**Передатчик:** 1x Вход UTP (RJ45) **Приемник:** 4x Выхода USB 2.0 Type-A		
Поддерживаемые стандарты	USB 2.0 (480 Мбит/с) и USB 1.1 (12 Мбит/с)		
Скорость передачи данных	До 480 Мбит/с		
Расстояние передачи	**Тип кабеля**	**Расстояние**	**Поддерживаемые USB-устройства**
	Cat 5e/6/6A/7	До 80 метров	Устройства USB-HID (клавиатуры, мыши)
		До 60 метров	Накопители USB 2.0
Питание			
Источник питания	DC 18В / 1A		
PoC	Передатчик (Tx) ➔ Приемник (Rx)		
Условия эксплуатации			
Рабочая температура	От 0 до +45°C, Влажность 10–90% без конденсата		
Температура хранения	От -20 до +70°C, Влажность 10–90% без конденсата		
Размеры и Вес			
Высота	**Передатчик:** 20 мм **Приемник:** 20 мм		
Ширина	**Передатчик:** 90 мм **Приемник:** 90 мм		
Длина	**Передатчик:** 55 мм **Приемник:** 71 мм		
Безопасность и эмиссия	CE | FCC | RoHS | RCM | EAC | UKCA		

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры данного продукта в любое время без предварительного уведомления.

Информация о гарантии

Корпорация WyreStorm Technologies гарантирует, что ее продукты не имеют дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице «Гарантия на продукт» на wyrestorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.